


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 1015, średnia

Numery katalogowe: 1009362

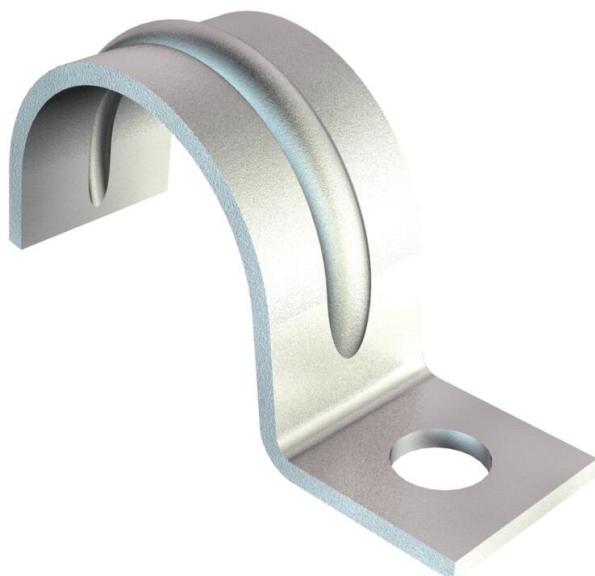

Obejma mocująca do kabli i rur,  
dodatkowe przetłoczenie od rozmiaru 20.



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stal                   |
| G  | cynkowane galwanicznie |

## Dane podstawow

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                         | 1009362                    |
| Oznaczenie 1                              | Obejma mocująca            |
| Oznaczenie 2                              | jednołapkowa               |
| Wytwórca                                  | OBO                        |
| Wymiar                                    | 28mm                       |
| Materiał                                  | Stal                       |
| Powierzchnia                              | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni                         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 100                        |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                      |
| Ciężar                                    | 1,25 kg                    |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0242 kg COe / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 1015, średnia

Numery katalogowe: 1009362



## Wymiary

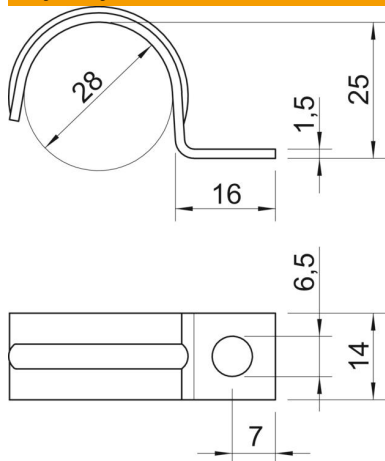

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 16 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Wysokość  | 25 mm |
| Wymiar A  | 7 mm  |
| Wymiar b  | 14 mm |
| Wymiar D  | 28 mm |
| Wymiar H  | 25 mm |
| Wymiar L  | 16 mm |

## Dane techniczne

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Odległość od ściany                            | brak           |
| Ilość przewodów/rur                            | 1              |
| Wykonanie                                      | jednozaciskowy |
| Rodzaj mocowania                               | Otwór wiercony |
| do średnicy                                    | 28             |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak           |
| Bezhalogenowy                                  | tak            |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak           |
| Wielkość otworu                                | 6,5 mm         |
| Grubość materiału                              | 1,5 mm         |
| średnica znamionowa                            | 28 mm          |
| odporny na działanie promieni UV               | tak            |