

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 1015 D

Numery katalogowe: 1009457



Obejma mocująca z centralnym punktem mocowania do 2 kabli lub 2 rur



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stal                   |
| G  | cynkowane galwanicznie |

## Dane podstawow

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                         | 1009457                    |
| Oznaczenie 1                              | Obejma mocująca            |
| Oznaczenie 2                              | do 2 kabli                 |
| Wytwórca                                  | OBO                        |
| Wymiar                                    | 6mm                        |
| Materiał                                  | Stal                       |
| Powierzchnia                              | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni                         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 100                        |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                      |
| Ciężar                                    | 0,67 kg                    |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0087 kg COe / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 1015 D

Numery katalogowe: 1009457



## Wymiary

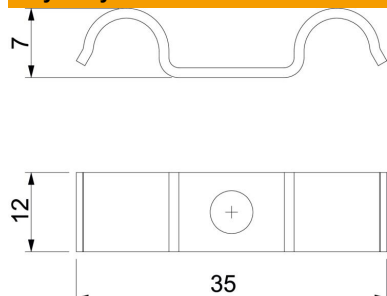

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 35 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Wysokość  | 7 mm  |
| Wymiar A  | 35 mm |
| Wymiar b  | 12 mm |
| Wymiar H  | 7 mm  |

## Dane techniczne

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Odległość od ściany                            | brak           |
| Ilość przewodów/rur                            | 2              |
| Wykonanie                                      | jednozaciskowy |
| Rodzaj mocowania                               | Otwór wiercony |
| do średnicy                                    | 6              |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak           |
| Bezhalogenowy                                  | tak            |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak           |
| Wielkość otworu                                | 6,5 mm         |
| Grubość materiału                              | 1,5 mm         |
| średnica znamionowa                            | 6 mm           |
| Zakres mocowania D min.                        | 6 mm           |
| odporny na działanie promieni UV               | tak            |