

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2035359



Standardowy dławik kablowy, forma A według DIN 46320 z prostym pierścieniem uszczelniającym z NR / SBR z metrycznym gwintem przyłączeniowym zgodnie z IEC 423.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP54

Uwaga: dławiki kablowe wykonane z polistyrenu należy dokręcać umiarkowanie ze względu na ryzyko pęknięć naprężeniowych!
Odporny na uderzenia



PS Polistyren

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2035359
Typ	106 M 32 PS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	M32
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,891 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2035359



Wymiary

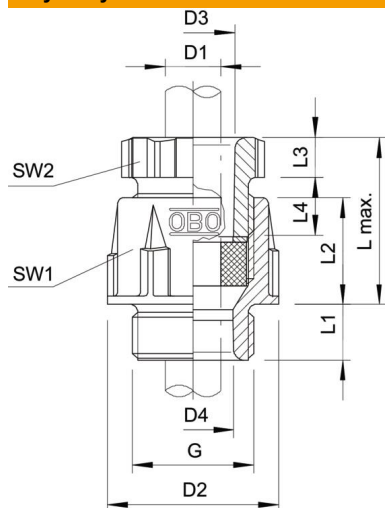

Długość	47,5 mm
Szerokość	47,5 mm
Wysokość	50,5 mm
Wymiar D1	25 mm
Wymiar D2	47,5 mm
Wymiar D3	30,3 mm
Dimension D4	26 mm
Wymiar G	M32x1,5 mm
Wymiar L maks.	42 mm
Wymiar L1	11 mm
Wymiar L2	20,5 mm
Wymiar L3	8 mm
Wymiar L4	18 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	25 mm
Obszar uszczelnienia D min.	18 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M32 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	11 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	32
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Odporny na uderzenia	tak
Rozmiar klucza 1	42 mm
Rozmiar klucza 2	40 mm
Stopień ochrony	IP 65
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Możliwość odciążania naprężeń	brak