

# Karta charakterystyki technicznej

## Podkładki uszczelniające, metryczne



Numery katalogowe: 2028885



Polietylen komórkowy.

Płytki ochronne do szczelnego zamykania dławic kablowych V-TEC VM i V-TEC VM MS przed instalacją kabla.

Zastosowanie: płytki są montowane wstępnie między nakrętką kołpakową a uszczelką. Podczas instalacji kabla nie trzeba ich wyjmować, ponieważ zostaną przepchnięte kablem do wewnątrz.

Uwaga: płytki nie zapewniają ochrony mechanicznej.

M


ZELL  
PC

Polietylen komórkowy

### Dane podstawow

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2028885                      |
| Oznaczenie 1                              | Płytki chroniąca przed pyłem |
| Oznaczenie 2                              | do przebicia                 |
| Wytwórca                                  | OBO                          |
| Wymiar                                    | M50                          |
| Kolor                                     | czarny                       |
| Materiał                                  | Polietylen komórkowy         |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 100                          |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                        |
| Ciężar                                    | 0,04 kg                      |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                  |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0016 kg COe / 1 Sztuka     |

### Wymiary

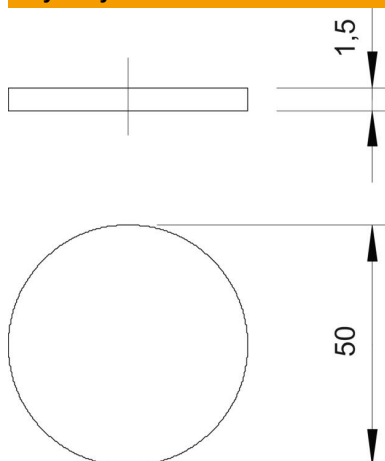

|          |        |
|----------|--------|
| Wymiar D | 50 mm  |
| Wymiar t | 1,5 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Podkładki uszczelniające, metryczne

Numery katalogowe: 2028885



## Dane techniczne

|                      |      |
|----------------------|------|
| Wykonanie            | inne |
| Wielkość:            | M50  |
| Odporny na uderzenia | brak |