


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do przewodów dla dachów krytych dachówką, wygięty, Rd 8
Numery katalogowe: 5215879



- Z elastyczną miedzianą taśmą do wyrównywania poziomu do dachówek (łatwe wyginanie)
- Uchwyt ze stali nierdzewnej (V2A), pomiedziowanej
- Wygięta taśma dla ułatwienia montażu

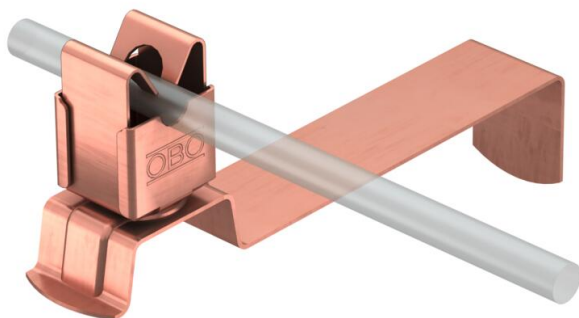

Cu miedź

Dane podstawow

Numery katalogowe	5215879
Typ	157 FX-CU
Oznaczenie 1	Uchwyt dachowy
Oznaczenie 2	z giętką podstawą
Wytwórca	OBO
Wymiar	8mm
Materiał	miedź
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	7,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do przewodów dla dachów krytych dachówką, wygięty, Rd 8

Numer katalogowy: 5215879



Wymiary

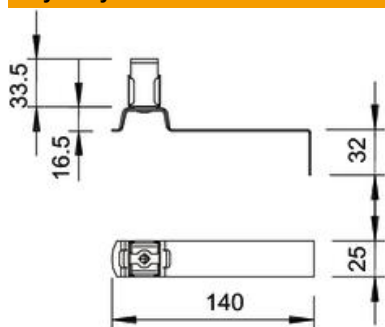

Długość 140 mm

Dane techniczne

Zastosowanie	Powierzchnia dachu
Rodzaj mocowania	z obejmą klipsową
Średnica przewodu maks.	8
Średnica przewodu min.	8
Sposób montażu	do zawieszania
Wysokość montażowa	26,5 mm
Dopasowanie	Rd 8 mm
Materiał uchwytu	stal nierdzewna (V2A)
Materiał wspornika	aluminium