

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do dachów krytych dachówką, łupkiem i blachą falistą, Rd 8, A2

Numery katalogowe: 5217075



- Podstawa i uchwyt przewodów ze stali nierdzewnej (V2A)
- Podstawa z otworem wzdłużnym \varnothing 8,5 mm



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawow

Numery katalogowe	5217075
Oznaczenie 1	Uchwyt dachowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	8mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do dachów krytych dachówką, łupkiem i blachą falistą, Rd 8, A2

Numery katalogowe: 5217075



Wymiary

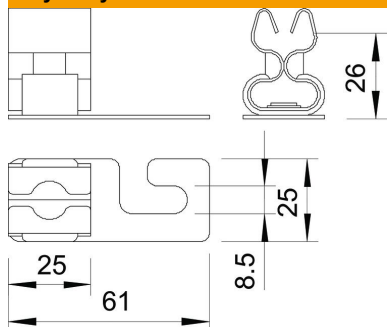

Dane techniczne

Zastosowanie	Dach kryty pokryciem falistym
Rodzaj mocowania	z obejmą klipsową
Średnica przewodu maks.	8
Średnica przewodu min.	8
Sposób montażu	przykręcana
Wysokość montażowa	21 mm
Dopasowanie	Rd 8 mm
Materiał uchwytu	stal nierdzewna (V2A)
Materiał wspornika	stal nierdzewna (V2A)