


# Karta charakterystyki technicznej

## Zaślepka gwintowana, gwint PG

Numery katalogowe: 2090163

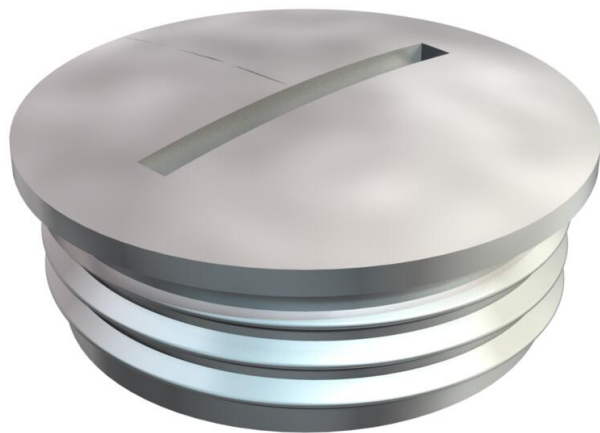

Śruba zabezpieczająca N według DIN 46320, z gwintem PG według DIN 40430.

W połączeniu z pierścieniem uszczelniającym typu 107, 170 lub 171, stopień ochrony IP 68 (5 bar / 1 h).

Pierścień uszczelniający nie wchodzi w zakres dostawy.

\*



mosiądz



niklowane

### Dane podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2090163                  |
| Typ                                       | 168 MS PG16              |
| Oznaczenie 1                              | Zaślepka                 |
| Wytwórca                                  | OBO                      |
| Wymiar                                    | PG16                     |
| Materiał                                  | Mosiądz                  |
| Powierzchnia                              | niklowane                |
| Norma powierzchni                         |                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 100                      |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                    |
| Ciężar                                    | 1,3 kg                   |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0327 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Zaślepka gwintowana, gwint PG

Numery katalogowe: 2090163



### Wymiary

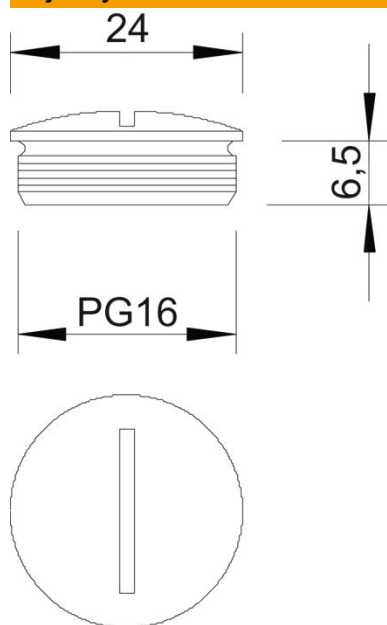

|          |        |
|----------|--------|
| Wymiar D | 24 mm  |
| Wymiar L | 6,5 mm |

### Dane techniczne

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| strefy zagrożone wybuchem     | brak    |
| do gazowych stref EX          | bez     |
| do pyłowych stref EX          | bez     |
| Gwint                         | Pg 16   |
| Rodzaj gwintu                 | PG      |
| Rozmiar gwintu metrycznego/PG | 16      |
| Skok gwintu                   | 1,41 mm |
| Wzmocniona włóknem szklanym   | brak    |
| Bezhalogenowy                 | tak     |
| Odporny na uderzenia          | brak    |
| Stopień ochrony               | IP 68   |