


Karta charakterystyki technicznej

Zaślepka gwintowana, gwint PG

Numery katalogowe: 2090090

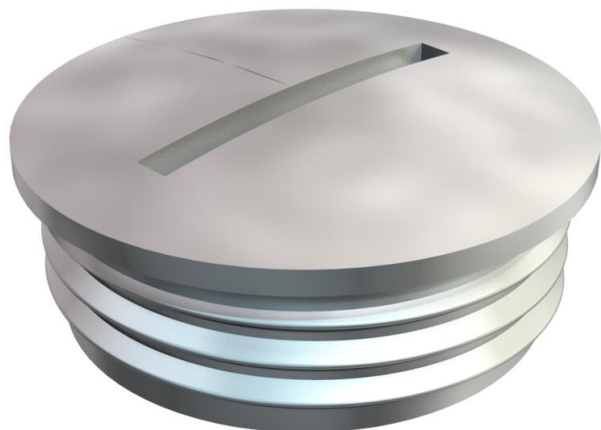

Śruba zabezpieczająca N według DIN 46320, z gwintem PG według DIN 40430.

W połączeniu z pierścieniem uszczelniającym typu 107, 170 lub 171, stopień ochrony IP 68 (5 bar / 1 h).

Pierścień uszczelniający nie wchodzi w zakres dostawy.

*



CuZn
37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawow

Numery katalogowe	2090090
Typ	168 MS PG 9
Oznaczenie 1	Zaślepka
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG9
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,53 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,0132 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zaślepka gwintowana, gwint PG



Numery katalogowe: 2090090

Wymiary

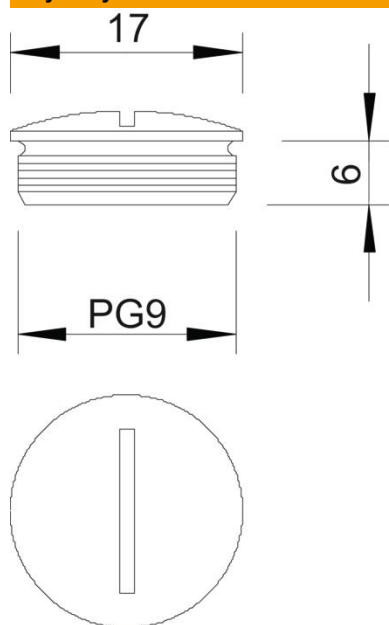

Wymiar D	17 mm
Wymiar L	6 mm

Dane techniczne

strefy zagrożone wybuchem	brak
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 9
Rodzaj gwintu	PG
Rozmiar gwintu metrycznego/PG	9
Skok gwintu	1,41 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 68