

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG



Numery katalogowe: 2088827



Pierścienie uszczelniające gwint mogą być stosowane do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem PG według DIN EN 60423 wzgl. ISO 68. Pierścienie mogą być wstępnie montowane bez ryzyka zgu-bienia.




NBR kauczuk nitylowy


Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Numery katalogowe | 2088827 |
| Typ | 171 PG11 |
| Oznaczenie 1 | Uszczelka |
| Oznaczenie 2 | Pierścien O |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | PG11 |
| Materiał | Kauczuk nitylowy |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,01 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |

Wymiary

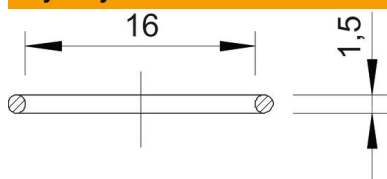

| | |
|----------|--------|
| Wymiar D | 16 mm |
| Wymiar S | 1,5 mm |



Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088827



Dane techniczne

| | |
|----------------------------------|--------|
| Wykonanie | O-ring |
| Odpowiednie do wymiaru gwintu PG | 11 |
| Średnica wewnętrzna | 16 mm |