

# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk przewodu okrągłego do 25 mm<sup>2</sup> do szyny 1801 VDE

Numery katalogowe: 5015758



- dla kabli jedno- lub wielożyłowych 2,5-25 mm<sup>2</sup>
- do kabli cienkodrutowych do 16 mm<sup>2</sup> (maks. Ø 7 mm)
- 1 moduł
- zdolne do przenoszenia prądów piorunowych 100 kA (10/350)
- Stal ocynkowana
- Wspornik napinający z blokadą śruby przed samoczynnym poluzowaniem (np. wymagany w przemyśle i strefach Ex)



**St** stal

**G** ocynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	5015758
Typ	1801 RK25
Oznaczenie 1	Listwy świecznikowe
Oznaczenie 2	do szyny wyrównywania potenc.
Wytwórca	OBO
Wymiar	25mm <sup>2</sup>
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,323 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu okrągłego do 25 mm<sup>2</sup> do szyny 1801 VDE

Numery katalogowe: 5015758



## Wymiary

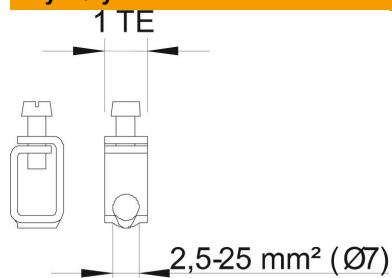

Szerokość 12 mm

## Dane techniczne

Możliwość przyłączenia	2,5-25 mm <sup>2</sup>
Możliwość podłączenia przewodu taśmowego	brak
Możliwość podłączenia przewodu okrągłego	tak
Możliwość podłączenia przewodu sektorowego	brak
Maks. Przekrój przewodu	25 mm <sup>2</sup>
Szerokość w modułach TE (10 mm)	1
Nadaje się do szyny zbiorczej	inne