

Karta charakterystyki technicznej

Obejma pojedyncza, wianienka dociskowa z metalu

Numery katalogowe: 1155482



Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite; mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite;
Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1155482
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwianienka z el.docisk.
Wytwórca	OBO
Wymiar	46-52mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	9,15 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,1872 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma pojedyncza, wianienka dociskowa z metalu

Numery katalogowe: 1155482



Wymiary

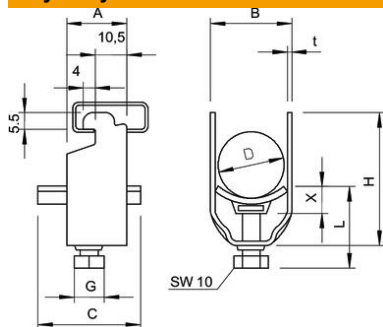

Wymiar A	20 mm
Wymiar B	57 mm
Wymiar C	35 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	79 mm
Wymiar L	37 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
dla 1 kabla wys.	79 mm
dla 1 kabla dł.	37
dla 2 kabla wys.	137 mm
dla 2 kabla dł.	56 mm
do średnicy rury maks.	50 mm
do średnicy rury min.	50 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	11 mm
Bezhalogenowy	brak
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	52 mm
Zakres mocowania D min.	46 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowe
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwianienką	brak
Materiał wanny	Stal