


Karta charakterystyki technicznej

Uniwersalny zacisk probierczy, FT

Numery katalogowe: 5336007

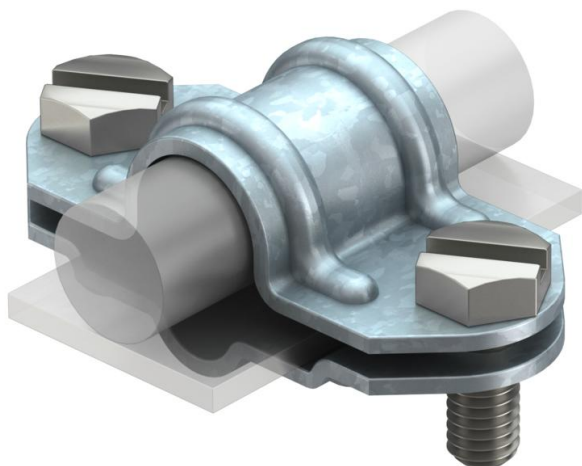

- Do mocowania przewodów okrągłych Rd 8-10 na Rd 16 lub płaskowników FL 30
- Z 2 śrubami z łbem sześciokątnym M 8 x 20 ze stali nierdzewnej (V2A)
- Zgodny z wymaganiami normy VDE 0185-305 (IEC 62305)



St stal

FT = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe | 5336007 |
| Typ | 226 8-10 |
| Oznaczenie 1 | Przegródka |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 8-10mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 20 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 8,6 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Dedykowane do połączenia | inne |
| Dopasowanie | Rd 8-10/FL30 x 16 mm |
| Łącznik bimetaliczny | brak |
| Płyta pośrednia | brak |