

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, nie podtrzymująca palenia, czysta biel

Numery katalogowe: 2149357



Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universale možnosti montażu na ścianach i sufitach w pomieszczeniach zamkniętych oraz w chronionych obszarach zewnętrznych. Z wydłużonym otworem do bocznego ustawienia przy montażu za pomocą wkrętów do drewna lub kołków wbijanych. Montaż rur bez użycia narzędzi. Można je także łączyć z zaciskami OBO Multi-Quick lub starQuick. Rozmiary M16 - M32 można nakręcić na gwint M6. Odległość mocowania 50 - 60 cm, maks. wartości wydłużenia F przy temperaturze pokojowej 20° C, patrz tabela.



**PP** Polipropylen

## Dane podstawow

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Numery katalogowe               | 2149357               |
| Typ                             | 2955 F M20 RW         |
| Oznaczenie 1                    | Obejma Quick          |
| Oznaczenie 2                    | odporny na płomienie  |
| Wytwórca                        | OBO                   |
| Wymiar                          | M20                   |
| Kolor                           | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał                        | Polipropylen          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                   |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                 |
| Ciężar                          | 0,325 kg              |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.           |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, nie podtrzymująca palenia, czysta biel

Numery katalogowe: 2149357



## Wymiary

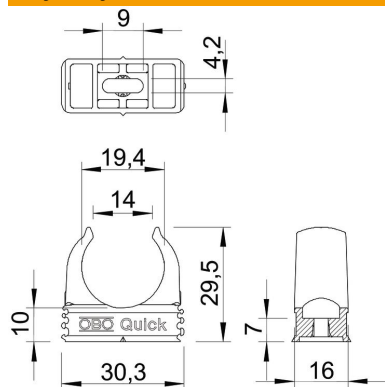

|          |         |
|----------|---------|
| Wymiar A | 30,3 mm |
| Wymiar B | 16 mm   |
| Wymiar C | 14 mm   |
| Wymiar D | 19,4 mm |
| Wymiar E | 9 mm    |
| Wymiar F | 4,2 mm  |
| Wymiar h | 10 mm   |
| Wymiar H | 29,5 mm |

## Dane techniczne

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowalny                     | tak                                                             |
| Ilość przewodów/rur              | 1                                                               |
| Udźwig użyteczny                 | 75 N                                                            |
| Rodzaj mocowania                 | Otwór wiercony                                                  |
| Materiał samogasnący             | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 750°C |
| Zamknięte                        | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                    | tak                                                             |
| Z wkładką                        | brak                                                            |
| Rozmiar znamionowy/tekst         | M20                                                             |
| Mocowanie obejmy                 | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar                    |
| Zakres mocowania D maks.         | 20 mm                                                           |
| Zakres mocowania D min.          | 20 mm                                                           |
| odporny na działanie promieni UV | brak                                                            |