

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, nie podtrzymująca palenia, czysta biel

Numery katalogowe: 2149363



Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universale Möglichkeit montażu na ścianach i sufitach w pomieszczeniach zamkniętych oraz w chronionych obszarach zewnętrznych. Z wydłużonym otworem do bocznego ustawienia przy montażu za pomocą wkrętów do drewna lub kołków wbijanych. Montaż rur bez użycia narzędzi. Można je także łączyć z zaciskami OBO Multi-Quick lub starQuick. Rozmiary M16 - M32 można nakręcić na gwint M6. Odległość mocowania 50 - 60 cm, maks. wartości wydłużenia F przy temperaturze pokojowej 20° C, patrz tabela.



PP Polipropylen

Dane podstawow

Numery katalogowe	2149363
Typ	2955 F M25 RW
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Oznaczenie 2	odporny na płomienie
Wytwórca	OBO
Wymiar	M25
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,43 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, nie podtrzymująca palenia, czysta biel

Numery katalogowe: 2149363



Wymiary

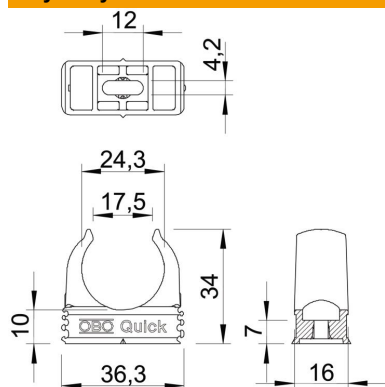

Wymiar A	36,3 mm
Wymiar B	16 mm
Wymiar C	17,5 mm
Wymiar D	24,3 mm
Wymiar E	12 mm
Wymiar F	4,2 mm
Wymiar h	10 mm
Wymiar H	34 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	90 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 750°C
Zamknięte	brak
Bezhalogenowy	tak
Z wkładką	brak
Rozmiar znamionowy/tekst	M25
Mocowanie obejmy	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Zakres mocowania D maks.	25 mm
Zakres mocowania D min.	25 mm
odporny na działanie promieni UV	brak