

# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik rurki Quick-Pipe, jasnoszary

Numery katalogowe: 2153839



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Nadaje się do rur Quick-Pipe lub rur falistych. Zamykanie i otwieranie bez użycia narzędzi. Można stosować w zakresie temperatur od - 25° do + 60° C.



**PP** Polipropylen

### Dane podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2153839                  |
| Typ                                       | 3000 TMS M16 LGR         |
| Oznaczenie 1                              | Trójnik rury Quick       |
| Wytwórca                                  | OBO                      |
| Wymiar                                    | M16                      |
| Kolor                                     | jasnoszary; RAL 7035     |
| Materiał                                  | Polipropylen             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 10                       |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                    |
| Ciężar                                    | 0,798 kg                 |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0517 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik rurki Quick-Pipe, jasnoszary

Numery katalogowe: 2153839



### Wymiary

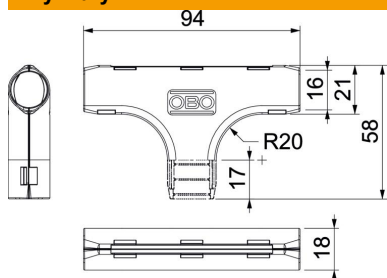

|           |       |
|-----------|-------|
| Wymiar B  | 21 mm |
| Wymiar B2 | 94 mm |
| Wymiar d  | 16 mm |
| Wymiar L  | 58 mm |
| Wymiar L1 | 17 mm |
| Wymiar R  | 20 mm |

### Dane techniczne

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Wykonanie                 | Wtyk    |
| Kształt                   | Trójnik |
| Wielkość:                 | M16     |
| Bezhalogenowy             | tak     |
| Z mufą                    | brak    |
| Powierzchnia szczotkowana | brak    |
| Powierzchnia polerowana   | brak    |
| Zakres temperatur maks.   | 60 °C   |
| Zakres temperatur min.    | 0 °C    |