

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt SOM, pojedynczy

Numery katalogowe: 2124149



Ze śrubami z tworzywa sztucznego, odporny na korozję, z otworem wzdłużnym do mocowania za pomocą śrub do drewna lub kołków wbijanych 5 mm.



PS Polistyren

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Numery katalogowe | 2124149 |
| Typ | 3079 LGR |
| Oznaczenie 1 | Obejma SOM |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 5-13mm |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Polistyren |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,431 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt SOM, pojedynczy

Numery katalogowe: 2124149



Wymiary

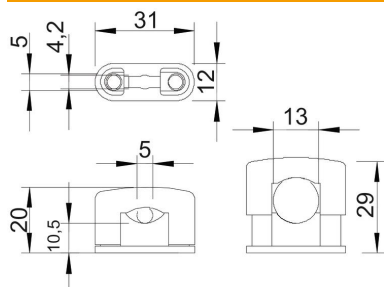

| | |
|----------------|---------|
| Wymiar b | 12 mm |
| Wymiar b1 | 4,2 mm |
| Wymiar b2 | 5 mm |
| Wymiar d maks. | 13 mm |
| Wymiar d min. | 5 mm |
| Wymiar H1 | 10,5 mm |
| Wymiar H2 | 20 mm |
| Wymiar H3 | 29 mm |
| Wymiar L | 31 mm |

Dane techniczne

| | |
|--|----------------|
| Ilość przewodów/rur | 1 |
| Wykonanie | zamknięta |
| Rodzaj mocowania | Otwór wiercony |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak |
| Śruba | M5 x 14 |
| Zakres mocowania D maks. | 14 mm |
| Zakres mocowania D min. | 5 mm |
| odporny na działanie promieni UV | brak |