


# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt SOM, pojedynczy

Numery katalogowe: 2124254



Ze śrubami z tworzywa sztucznego, odporny na korozję, z otworem wzdłużnym do mocowania za pomocą śrub do drewna lub kołków wbijanych 5 mm.



PS Polistyren

## Dane podstawow

Numery katalogowe	2124254
Typ	3081 LGR
Oznaczenie 1	Obejma SOM
Wytwórca	OBO
Wymiar	15-25mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,86 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt SOM, pojedynczy

Numery katalogowe: 2124254



### Wymiary

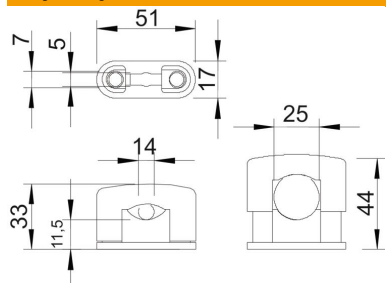

Wymiar b	17 mm
Wymiar b1	5 mm
Wymiar b2	7 mm
Wymiar d maks.	25 mm
Wymiar d min.	14 mm
Wymiar H1	11,5 mm
Wymiar H2	33 mm
Wymiar H3	44 mm
Wymiar L	51 mm

### Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Śruba	M8 x 23
Zakres mocowania D maks.	25 mm
Zakres mocowania D min.	15 mm
odporny na działanie promieni UV	brak