


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt SOM, pojedynczy

Numery katalogowe: 2124343



Ze śrubami z tworzywa sztucznego, odporny na korozję, z otworem wzdłużnym do mocowania za pomocą śrub do drewna lub kołków wbijanych 5 mm.



PS Polistyren

Dane podstawow

Numery katalogowe	2124343
Typ	3082 LGR
Oznaczenie 1	Obejma SOM
Wytwórca	OBO
Wymiar	22-34mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,055 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt SOM, pojedynczy



Numery katalogowe: 2124343

Wymiary

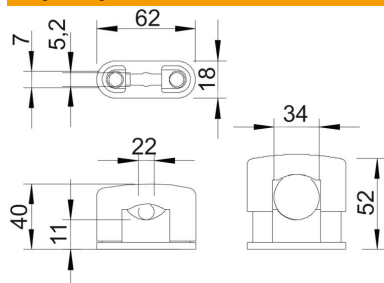

Wymiar b	18 mm
Wymiar b1	5,2 mm
Wymiar d maks.	34 mm
Wymiar d min.	22 mm
Wymiar H1	11 mm
Wymiar H2	40 mm
Wymiar H3	52 mm
Wymiar L	62 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Śruba	M8 x 23
Zakres mocowania D maks.	34 mm
Zakres mocowania D min.	22 mm
odporny na działanie promieni UV	brak