


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt SOM, pojedynczy, trudnozapalny

Numery katalogowe: 2124459



Ze śrubami z tworzywa sztucznego, odporny na korozję, z otworem wzdłużnym do mocowania za pomocą śrub do drewna lub kołków wbijanych 5 mm.
Trudno zapalny.



Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dane podstawow

Numery katalogowe	2124459
Typ	3083 LGR
Oznaczenie 1	Obejma SOM
Wytwórca	OBO
Wymiar	32-45mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,84 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt SOM, pojedynczy, trudnozapalny



Numery katalogowe: 2124459

Wymiary

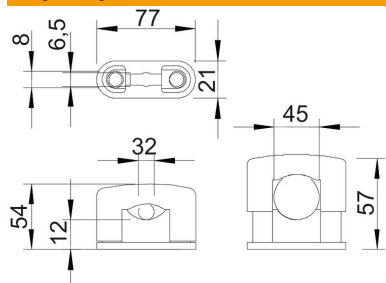

Wymiar b	21 mm
Wymiar b1	6,5 mm
Wymiar d maks.	45 mm
Wymiar d min.	32 mm
Wymiar H1	12 mm
Wymiar H2	54 mm
Wymiar H3	57 mm
Wymiar L	77 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	tak
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Śruba	M8 x 40
Zakres mocowania D maks.	45 mm
Zakres mocowania D min.	32 mm
odporny na działanie promieni UV	brak