


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba z łbem cylindrycznym, G

Numery katalogowe: 3153207

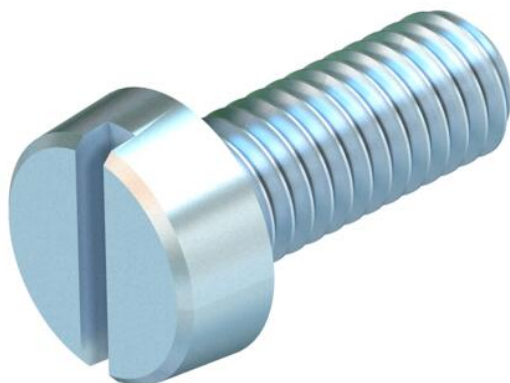

Śruba z łbem walcowym wg ISO 1207 z gwintem metrycznym Gniazdo napędu M6x20mm.



St

stal

G

cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                         | 3153207                    |
| Typ                                       | 341 M6x20 G                |
| Oznaczenie 1                              | Śruba z łbem cylindrycznym |
| Oznaczenie 2                              | Napęd. szczelina           |
| Wytwórca                                  | OBO                        |
| Wymiar                                    | M6x20mm                    |
| Materiał                                  | Stal                       |
| Powierzchnia                              | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni                         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 100                        |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                      |
| Ciężar                                    | 0,569 kg                   |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0139 kg COe / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem cylindrycznym, G

Numery katalogowe: 3153207



## Wymiary

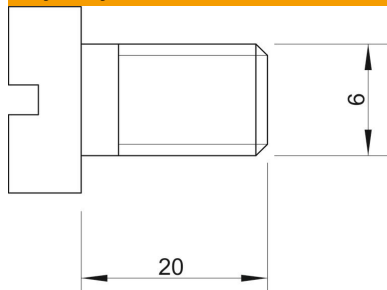

|         |         |
|---------|---------|
| Wymiar  | M6 x 20 |
| Długość | 20 mm   |

## Dane techniczne

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Gwint           | M6                        |
| gwint metryczny | 6                         |
| Forma nagłówek  | Łeb walcowy               |
| System śrubowy  | Szczelina do przykręcania |