

# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192253



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb płaski z rowkiem wpuszczanym (Pozidrive rozm. 2 zewn. śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3). Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.  
Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.



**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawowe

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe               | 3192253                      |
| Oznaczenie 1                    | Śruba Golden-Sprint          |
| Oznaczenie 2                    | Łeb wp., napęd szczel.krzyż. |
| Wytwórca                        | OBO                          |
| Wymiar                          | 4x45mm                       |
| Materiał                        | Stal                         |
| Powierzchnia                    | cynkowane galwanicznie       |
| Norma powierzchni               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 200                          |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                        |
| Ciężar                          | 0,236 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                  |


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192253



### Wymiary

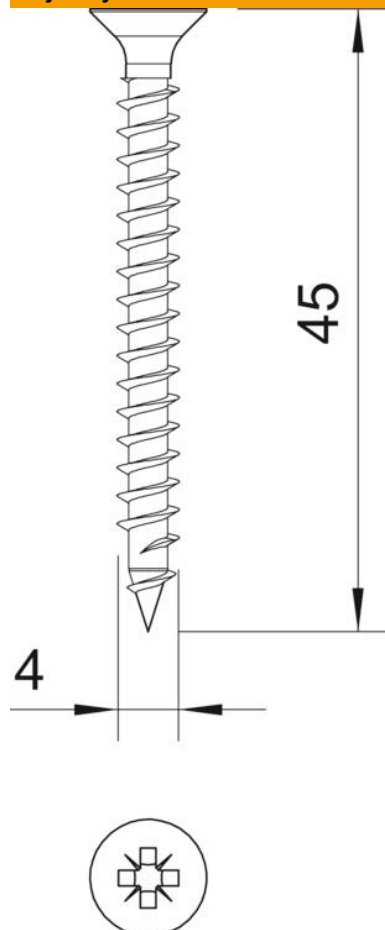

|          |       |
|----------|-------|
| Długość  | 45 mm |
| Wymiar D | 4 mm  |
| Wymiar L | 45 mm |

### Dane techniczne

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| hartowana      | tak                |
| Średnica tła   | 7,5 mm             |
| Forma nagłówek | Głowica wpuszczana |
| System śrubowy | Pozidriv PZ        |