

Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192431



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb płaski z rowkiem wpuszczanym (Pozidrive rozm. 2 zewn. śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3). Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.
Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.



St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe | 3192431 |
| Oznaczenie 1 | Śruba Golden-Sprint |
| Oznaczenie 2 | Łeb wp., napęd szczel.krzyż. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 5x40mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowane galwanicznie |
| Norma powierzchni | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 200 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,38 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym


Numery katalogowe: 3192431



Wymiary

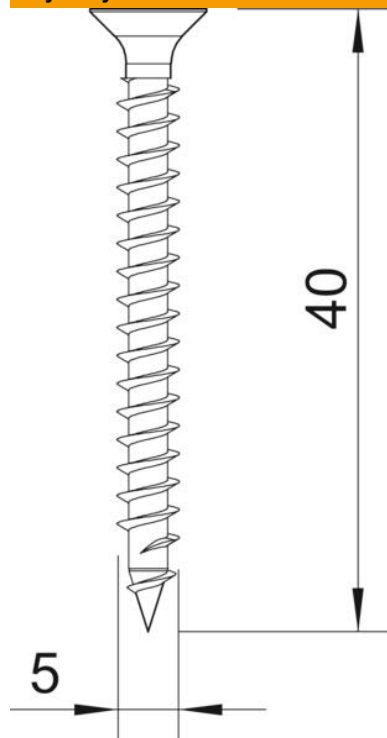

| | |
|----------|-------|
| Długość | 40 mm |
| Wymiar D | 5 mm |
| Wymiar L | 40 mm |



Dane techniczne

| | |
|----------------|--------------------|
| hartowana | tak |
| Średnica Iba | 9,2 mm |
| Forma nagłówka | Głowica wpuszczana |
| System śrubowy | Pozidriv PZ |