

Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, z powłoką z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1473271



Taśma montażowa perforowana z płaszczem z tworzywa PE.



St

stal

FSK

cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1473271
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Oznaczenie 2	w otulinie z tworzywa sztucznego
Wytwórca	OBO
Wymiar	19x3mm
Kolor	czarny
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	100,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, z powłoką z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1473271



Wymiary

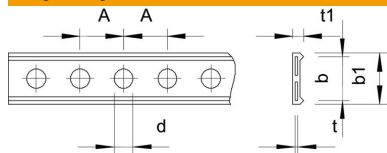

Wymiar	19 x 3
Wymiar A	15 mm
Wymiar b	17 mm
Wymiar b1	19 mm
Wymiar d	6,5 mm
Wymiar t	0,75 mm
Wymiar t1 (mm)	3

Dane techniczne

Wykonanie	perforowany
Wielkość:	II
Bezhlogenowy	tak
Średnica otworu	6,5 mm
Z perforacją	tak
Rolka	10
Perforacja	okrągła
Rodzaj taśmy	prosty
Na uchwycie	brak