


# Karta charakterystyki technicznej

## Szeregowe listwy świecznikowe 4 mm<sup>2</sup>, polipropylen

Numery katalogowe: 2056070

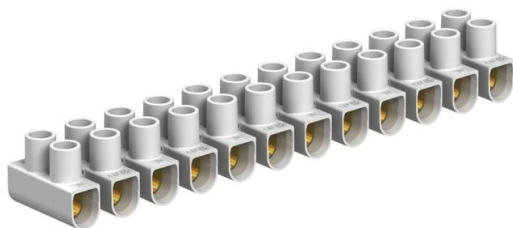

Atestowany zgodnie z normą EN 60998.

Stalowe zaciski, stalowe śruby, ocynkowane, 12-biegunowe zaciski, które można rozdzielić na pojedyncze.

Śruby wysoko wykręcane, bez możliwości zgubienia.

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia zgodnie z EN 60998: -5 do +80 °C.

Przekrój znamionowy 4 mm<sup>2</sup>

Napięcie znamionowe 450 V

Prąd znamionowy 32 A

Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 4 mm<sup>2</sup> drut lub 2,5 mm<sup>2</sup> linka bez tulejki kablowej.




**PP** Polipropylen

### Dane podstawow

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Numery katalogowe               | 2056070             |
| Typ                             | 72 CE WS/EKL 0 S    |
| Oznaczenie 1                    | Listwy świecznikowe |
| Wytwórca                        | OBO                 |
| Wymiar                          | 4,0mm <sup>2</sup>  |
| Kolor                           | biały               |
| Materiał                        | Polipropylen        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10                  |
| Jednostka opakowania            | Sztuk               |
| Ciężar                          | 1,8 kg              |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.         |

### Wymiary

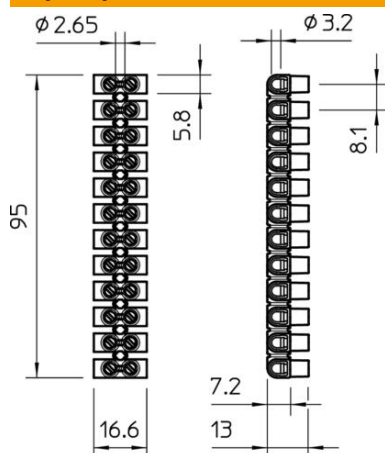

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 95 mm   |
| Szerokość | 16,6 mm |
| Wysokość  | 13 mm   |

# Karta charakterystyki technicznej

Szeregowe listwy świecznikowe 4 mm<sup>2</sup>, polipropylen

Numery katalogowe: 2056070



## Dane techniczne

|                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymagana płyta zamykająca                                       | brak                                                                                                                                                |
| Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks.              | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min.               | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Przekrój podłączanego przewodu drobnożyłowego bez tulejki maks. | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Przekrój podłączanego przewodu drobnożyłowego bez tulejki min.  | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego maks.              | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego min.               | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Miejsce połączenia                                              | boczny                                                                                                                                              |
| Ilość zacisków                                                  | 12                                                                                                                                                  |
| Liczba punktów zaciskowych na biegun                            | 2                                                                                                                                                   |
| Wykonanie połączenia elektrycznego 1                            | przyłącze śrubowe                                                                                                                                   |
| Wykonanie połączenia elektrycznego 2                            | przyłącze śrubowe                                                                                                                                   |
| Odstęp między środkiem otworów                                  | 8,1 mm                                                                                                                                              |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem                             | brak                                                                                                                                                |
| Odpowiedni do przewodów elastycznych                            | tak                                                                                                                                                 |
| Odpowiedni do przewodów sztywnych                               | tak                                                                                                                                                 |
| Odpowiedni do przewodów wielodrutowych                          | tak                                                                                                                                                 |
| Sposób montażu                                                  | Montaż bezpośredni                                                                                                                                  |
| Przekrój znamionowy min.                                        | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Napięcie znamionowe                                             | 450 V                                                                                                                                               |
| Prąd znamionowy                                                 | 32 A                                                                                                                                                |
| Liczba biegunów                                                 | 12                                                                                                                                                  |
| Przekrój                                                        | Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 4 mm <sup>2</sup> drut lub 2,5 mm <sup>2</sup> linka bez tulejki kablowej mm <sup>2</sup> |
| Moment dokręcenia śrub                                          | 0,4 kN/m                                                                                                                                            |
| Zakres temperatur maks.                                         | 80 °C                                                                                                                                               |
| Zakres temperatur min.                                          | -5 °C                                                                                                                                               |
| Przezroczysty                                                   | brak                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia                                           | 80 °C                                                                                                                                               |