

Karta charakterystyki technicznej

Szeregowe listwy świecznikowe 35 mm², polipropylen

Numery katalogowe: 2056590



Badane wg normy EN 60998.

Zaciski mosiężne, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie, 12-biegunowa, listwy dzielone na pojedyncze zaciski.

Śruby wysoko odkręcone, zabezpieczone przed zgubieniem.

Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia według normy EN 60998: -5 do +80 °C.

Przekrój znamionowy 35 - mm²

Napięcie znamionowe 750 V

Prąd znamionowy 125 A

Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 35 mm² wielożyłowy lub 25 mm² linka bez tulejki kablowej.



PP Polipropylen

Dane podstawow

Numery katalogowe	2056590
Oznaczenie 1	Listwy świecznikowe
Wytwórca	OBO
Wymiar	35,0mm ²
Kolor	biały
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	17,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Szeregowe listwy świecznikowe 35 mm², polipropylen

Numery katalogowe: 2056590



Wymiary

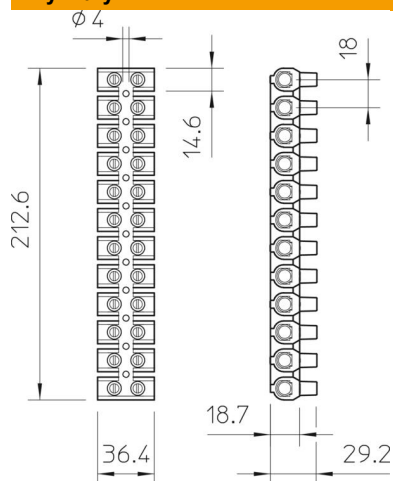

Długość	212,6 mm
Szerokość	36,4 mm
Wysokość	29,2 mm

Dane techniczne

Wymagana płyta zamykająca	brak
Przekrój podłączanego przewodu drobnożyłowego bez tulejki maks.	25 mm ²
Przekrój podłączanego przewodu drobnożyłowego bez tulejki min.	25 mm ²
Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego maks.	35 mm ²
Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego min.	35 mm ²
Miejsce połączenia	boczny
Ilość zacisków	12
Liczba punktów zaciskowych na biegun	2
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Wykonanie połączenia elektrycznego 2	przyłącze śrubowe
Odstęp między środkiem otworów	18 mm
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Odpowiedni do przewodów elastycznych	tak
Odpowiedni do przewodów sztywnych	tak
Odpowiedni do przewodów wielodrutowych	tak
Sposób montażu	Montaż bezpośredni
Przekrój znamionowy min.	35 mm ²
Napięcie znamionowe	750 V
Prąd znamionowy	125 A
Liczba biegunów	12
Przekrój	Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 35 mm ² wielożyłowy lub 25 mm ² linka bez tulejki kablowej mm ²
Zakres temperatur maks.	80 °C

Karta charakterystyki technicznej

Szeregowe listwy świecnikowe 35 mm², polipropylen

Numery katalogowe: 2056590



Dane techniczne

Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysty	brak
Temperatura otoczenia	80 °C