

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 822, FT, ciężka

Numery katalogowe: 1014218



Obejma mocująca jednołapkowa 28mm



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                         | 1014218                       |
| Oznaczenie 1                              | Obejma mocująca               |
| Oznaczenie 2                              | jednołapkowa                  |
| Wytwórca                                  | OBO                           |
| Wymiar                                    | 28mm                          |
| Materiał                                  | Stal                          |
| Powierzchnia                              | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                         | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 50                            |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                         |
| Ciężar                                    | 4,42 kg                       |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0888 kg COe / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 822, FT, ciężka

Numery katalogowe: 1014218



## Wymiary

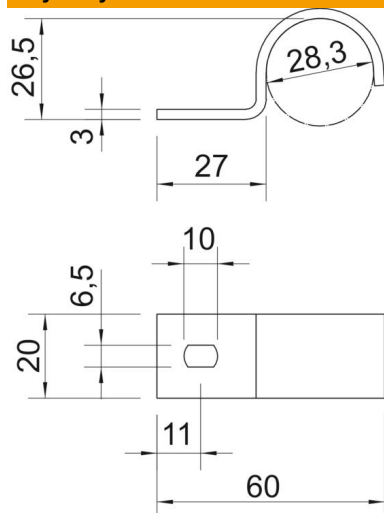

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 60 mm   |
| Szerokość | 20 mm   |
| Wysokość  | 26,5 mm |
| Wymiar A  | 11 mm   |
| Wymiar b  | 20 mm   |
| Wymiar D  | 28,3 mm |
| Wymiar H  | 26,5 mm |
| Wymiar L  | 27 mm   |
| Wymiar L1 | 60 mm   |
| Wymiar t  | 3 mm    |

## Dane techniczne

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Odległość od ściany                            | brak           |
| Ilość przewodów/rur                            | 1              |
| Wykonanie                                      | jednozaciskowy |
| Rodzaj mocowania                               | Otwór wiercony |
| do średnicy                                    | 28,3           |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak           |
| Wielkość:                                      | PG21           |
| Bezhalogenowy                                  | tak            |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak           |
| Wielkość otworu                                | 6,5 x 10 mm    |
| Grubość materiału                              | 2 mm           |
| średnica znamionowa                            | 28,3 mm        |
| odporny na działanie promieni UV               | tak            |