

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 823, ciężka

Numery katalogowe: 1015494



Obejma mocująca dwułapkowa 25mm



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                         | 1015494                       |
| Oznaczenie 1                              | Obejma mocująca               |
| Oznaczenie 2                              | dwułapkowa                    |
| Wytwórca                                  | OBO                           |
| Wymiar                                    | 25mm                          |
| Materiał                                  | Stal                          |
| Powierzchnia                              | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                         | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 25                            |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                         |
| Ciężar                                    | 6,77 kg                       |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,1427 kg COe / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 823, ciężka

Numery katalogowe: 1015494



## Wymiary

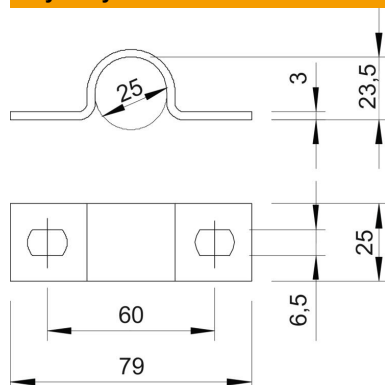

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 79 mm   |
| Szerokość | 25 mm   |
| Wysokość  | 23,5 mm |
| Wymiar A  | 79 mm   |
| Wymiar B  | 60 mm   |
| Wymiar b  | 25 mm   |
| Wymiar D  | 25 mm   |
| Wymiar d  | 6,5 mm  |
| Wymiar e  | 10 mm   |
| Wymiar H  | 23,5 mm |
| Wymiar t  | 3 mm    |

## Dane techniczne

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Odległość od ściany                            | brak              |
| Ilość przewodów/rur                            | 1                 |
| Wykonanie                                      | dwuzaciskowy      |
| Rodzaj mocowania do średnicy                   | Otwór wiercony 25 |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak              |
| Bezhalogenowy                                  | tak               |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak              |
| Wielkość otworu                                | 6,5 x 10 mm       |
| Grubość materiału                              | 3 mm              |
| średnica znamionowa                            | 25 mm             |
| odporny na działanie promieni UV               | tak               |