


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma uziemiająca typ 925

Numery katalogowe: 5040116

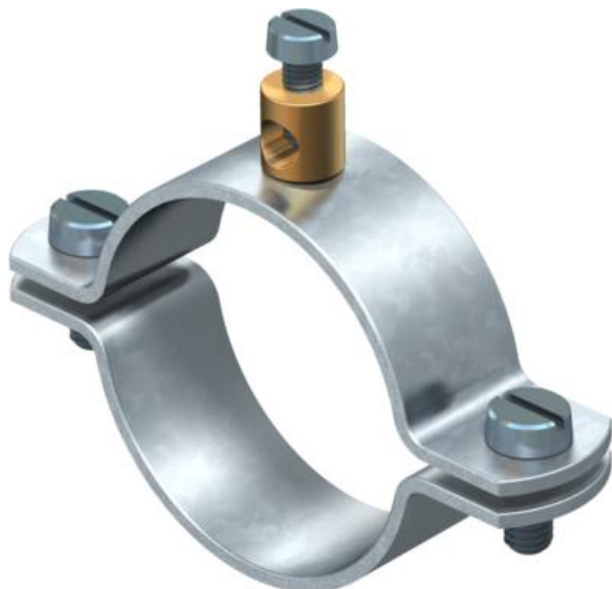

- Do rur 1/4 - 1 1/2 cala lub  $\varnothing$  11,5-48,3 mm
- Możliwości przyłączenia: przewody do 16 mm<sup>2</sup>, z przynitowanym zaciskiem przyłączeniowym z mosiądzu i 1 śrubą z łbem walcowym M5 x 12
- Do rozmiaru 1 1/2 cala z 2 śrubami cylindrycznymi M6 x 16 (G)

|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stal                   |
| G  | cynkowane galwanicznie |

## Dane podstawowe

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Numery katalogowe               | 5040116                           |
| Oznaczenie 1                    | Obejma uziemiająca                |
| Oznaczenie 2                    | do przewodu do 16 mm <sup>2</sup> |
| Wytwórca                        | OBO                               |
| Wymiar                          | 1"                                |
| Materiał                        | Stal                              |
| Powierzchnia                    | cynkowane galwanicznie            |
| Norma powierzchni               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25                                |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                             |
| Ciężar                          | 5,956 kg                          |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                       |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma uziemiająca typ 925

Numery katalogowe: 5040116



## Wymiary

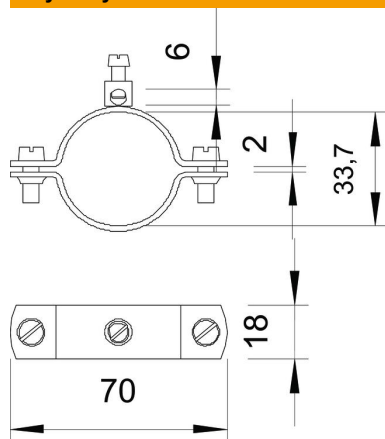

|          |         |
|----------|---------|
| Wymiar A | 70 mm   |
| Wymiar b | 18 mm   |
| Wymiar D | 33,7 mm |
| Wymiar X | 2 mm    |

## Dane techniczne

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów                   | 1                  |
| Przekrój podłączanego kabla maks. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój podłączanego kabla min.  | 0 mm <sup>2</sup>  |
| Zakres mocowania D                | 1                  |
| Zakres mocowania D maks.          | 33,7 mm            |
| Zakres mocowania D min.           | 31,7 mm            |