

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, ALUMINIUM

Numery katalogowe: 2149916



OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Nadaje się do systemu rur OBO, materiał: ALUMINIUM.

Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.



Alu aluminium

Dane podstawow

| | |
|---|--------------------------|
| Numery katalogowe | 2149916 |
| Typ | ALQ M16 |
| Oznaczenie 1 | Obejma Quick |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M16 |
| Materiał | aluminium |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,78 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,1324 kg COe / 1 Sztuka |



Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, ALUMINIUM

Numery katalogowe: 2149916



Wymiary

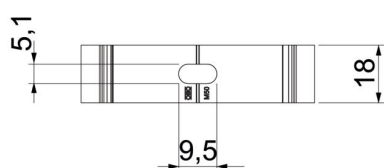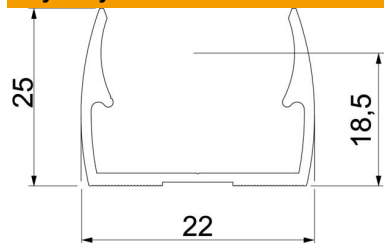

| | |
|----------|---------|
| Wymiar A | 22 mm |
| Wymiar B | 18 mm |
| Wymiar E | 5,1 mm |
| Wymiar F | 9,5 mm |
| Wymiar h | 18,5 mm |
| Wymiar H | 25 mm |

Dane techniczne

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Szeregowałny | brak |
| Ilość przewodów/rur | 1 |
| Udźwig użyteczny | 55 N |
| Rodzaj mocowania | Otwór wiercony |
| Zamknięte | brak |
| Bezhalogenowy | brak |
| Z wkładką | brak |
| Rozmiar znamionowy/tekst | 16 |
| Zakres mocowania D maks. | 16 mm |
| Zakres mocowania D min. | 16 mm |
| odporny na działanie promieni UV | tak |