


# Karta charakterystyki technicznej

## Wand- und Klemmausleger AWSS FT

Numery katalogowe: 6417934



Wspornik ścienny o konstrukcji ciężkiej.  
Ciężki wspornik ścienny do zastosowań w połączeniu z systemami szerokorozpiętościowymi lub przy dużym rozstawie podpór koryt lub drabin kablowych.

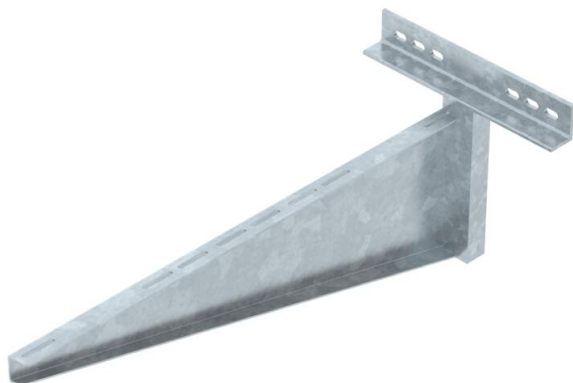

St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6417934                       |
| Oznaczenie 1                    | Wysięgnik ścienny             |
| Oznaczenie 2                    | Kształt ciężki                |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | B910mm                        |
| Kolor                           | cyjan                         |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 1020 kg                       |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Wand- und Klemmausleger AWSS FT

Numery katalogowe: 6417934



### Wymiary

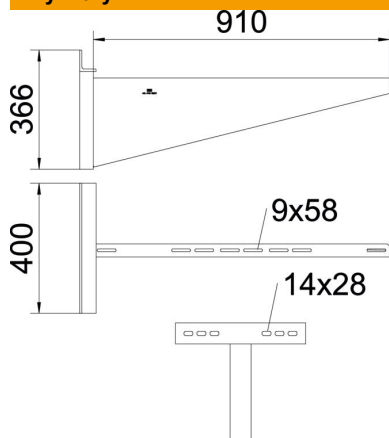

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 400 mm |
| Szerokość | 910 mm |
| Wysokość  | 366 mm |
| Wymiar A  | 400 mm |
| Wymiar B  | 910 mm |
| Wymiar b  | 160 mm |
| Wymiar b1 | 240 mm |
| Wymiar b2 | 320 mm |
| Wymiar H  | 366 mm |

### Dane techniczne

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Wykonanie                   | Wsporniki ścienne |
| F w kN                      | 6,5 kN            |
| Podtrzymanie funkcji        | brak              |
| Średnica otworu             | 14 mm             |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak              |

### Obciążenia kotew do wspornika ściennego AWSS

| Mocowanie ścienne | Maksymalne obciążenie [kN] |     |     |     |     |      |      |      |       |
|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
|                   | Szerokość wspornika [mm]   |     |     |     |     |      |      |      |       |
| Kotwa typu        | 210                        | 310 | 410 | 510 | 610 | 710* | 810* | 910* | 1010* |
| BZ 12-15-35/110   | 10.                        | 10. | 10. | 10. | 10. | 8    | #    | 6,5  | 6     |

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Należy przestrzegać nośności wspornika (wykres) i warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)! Badanie dla szerokości 710 - 1010 mm zostało wykonane dla maksymalnej szerokości trasy (tzn. 600 mm) i obciążeniu wierzchołka wspornika.