

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza,  
plastikowa wanianka dociskowa, ALU

Numery katalogowe: 1188240



Obejma kabłkowa, ze stopką typu F, plastikowa wanianka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednokokowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanianki dociskowej.



**Alu** aluminium

## Dane podstawowe

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Numery katalogowe               | 1188240              |
| Typ                             | BS-F1-K-28 ALU       |
| Oznaczenie 1                    | Obejma kabłkowa 2056 |
| Wytwórca                        | OBO                  |
| Wymiar                          | 22-28mm              |
| Materiał                        | aluminium            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                  |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                |
| Ciężar                          | 2,052 kg             |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.          |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza,  
plastikowa wanienska dociskowa, ALU

Numery katalogowe: 1188240



## Wymiary

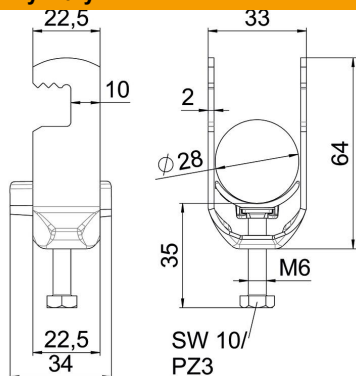

|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 33 mm   |
| Wysokość       | 64 mm   |
| Grubość blachy | 2 mm    |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 33 mm   |
| Wymiar C       | 34 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 64 mm   |
| Wymiar L       | 35 mm   |
| Wymiar t       | 2 mm    |

## Dane techniczne

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Ilość przewodów/rur               | 1                |
| do średnicy rury maks.            | 28 mm            |
| do średnicy rury min.             | 22 mm            |
| Gwint                             | M6               |
| Bezhalogenowy                     | tak              |
| Długość, wymiar zewnętrzny        | 34 mm            |
| Maks. moment dokręcania           | 3 Nm             |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego | tak              |
| Sposób montażu                    | płaski profil    |
| Wielkość szczeliny                | 10 mm            |
| Zakres mocowania D maks.          | 28 mm            |
| Zakres mocowania D min.           | 22 mm            |
| Dodatkowa powierzchnia            | brak wykończenia |
| Dodatkowy materiał                | aluminium        |