

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką typu N, pojedyncza, metalowa
wanienka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188386



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu N, metalowa wanianka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednoskokowym na waniecie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wanianki dociskowej



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	1188386
Typ	BS-N1-M-40 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	34-40mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	7,839 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką typu N, pojedyncza, metalowa
wanienka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188386



Wymiary

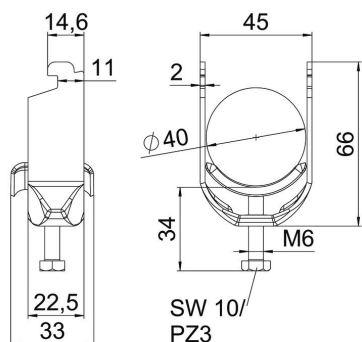

Długość	22,5 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	66 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	45 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	66 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	40 mm
do średnicy rury min.	34 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	11 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	40 mm
Zakres mocowania D min.	34 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna