

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu U, pojedyncza, metalowa wanianka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188419



Obejma kabłkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wanianka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 18–22 mm. Z gwintem jednokokowym na waniecie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanianki dociskowej.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawowe

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Numery katalogowe               | 1188419                |
| Typ                             | BS-U1-M-46 A2          |
| Oznaczenie 1                    | Obejma kabłkowa 2056   |
| Wytwórca                        | OBO                    |
| Wymiar                          | 40-46mm                |
| Materiał                        | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia                    | pusty, po obróbce      |
| Norma powierzchni               |                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                    |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                  |
| Ciężar                          | 10,106 kg              |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.            |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu U, pojedyncza, metalowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188419



## Wymiary

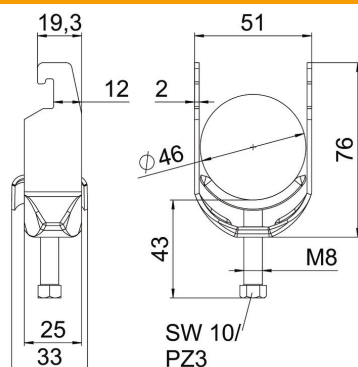

|                |       |
|----------------|-------|
| Długość        | 25 mm |
| Szerokość      | 51 mm |
| Wysokość       | 76 mm |
| Grubość blachy | 2 mm  |
| Wymiar A       | 25 mm |
| Wymiar B       | 51 mm |
| Wymiar C       | 33 mm |
| Wymiar G (mm)  | M8    |
| Wymiar H       | 76 mm |
| Wymiar L       | 43 mm |
| Wymiar t       | 2 mm  |

## Dane techniczne

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 1                |
| do średnicy rury maks.                               | 46 mm            |
| do średnicy rury min.                                | 40 mm            |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 22 mm            |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 18 mm            |
| Gwint                                                | M8               |
| Bezhalogenowy                                        | tak              |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 33 mm            |
| Maks. moment dokręcania                              | 5 Nm             |
| Z korytkiem metalowym                                | tak              |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa  |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm            |
| Zakres mocowania D maks.                             | 46 mm            |
| Zakres mocowania D min.                              | 40 mm            |
| Dodatkowa powierzchnia                               | brak wykończenia |
| Dodatkowy materiał                                   | stal nierdzewna  |