

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 12 M, z gwintem

Numery katalogowe: 2002507



Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 16 - mm², 2 uchwyty mocujące do śrub o śr. do 6 mm na zewnątrz puszki. 4 śruby pokrywy, 10 wyłamywalnych wejść z gwintem M25 x 1,5.

Wymiary wewnętrzne: 178x126x57 mm

B 12/16 M z 5-biegunową listwą zaciskową KL 160 z melaminy, z zaciskami kabłąkowymi do maks. 3 przewodów 16 mm² na zacisk



Duroplast, Aminoplast

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2002507
Typ	B 12 M 5
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Wytwórca	OBO
Wymiar	178x144x71
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Duroplast, Aminoplast Typ
	131.5
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	96,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 12 M, z gwintem

Numery katalogowe: 2002507



Wymiary

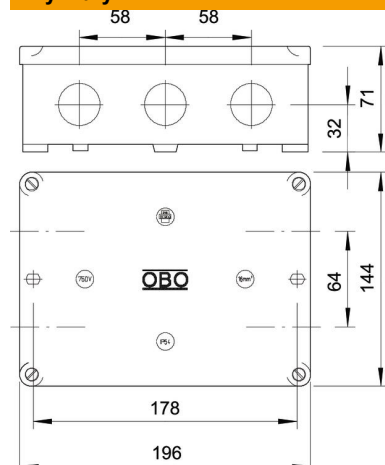

Długość	144 mm
Szerokość	196 mm
Wysokość	71 mm

Dane techniczne

Szeregowa	brak
Liczba wlotów	10
liczba zacisków	5
Rodzaj wejścia	Dławik
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i wyłoczenie
Napięcie izolacyjne Ui	660 V
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	10 wyłamywalnych wejść z gwintem M25 x 1,5
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 750°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Do średnicy rury	25 mm
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	178x126x57 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Przekrój znamionowy min.	16 mm ²
Napięcie znamionowe	660 V
Możliwość plombowania	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 54
Odporne na warunki atmosferyczne	brak

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 12 M, z gwintem

Numery katalogowe: 2002507

