

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa trójkąta dostawnego DD

Numery katalogowe: 7131305



Pokrywa do dołączanego elementu rozgałęźnego z zamontowanymi wstępnie ryglami obrotowymi.
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.




St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|--|
| Numery katalogowe | 7131305 |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa odgał. dostawnego |
| Oznaczenie 2 | z ryglami obrot., do RAA 100 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B100mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 25 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |

Wymiary

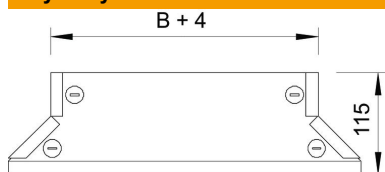

| | |
|----------------|--------|
| Szerokość | 100 mm |
| Szerokość | 4 in |
| Wysokość | 35 mm |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 100 mm |
| Wymiar H | 15 mm |

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa trójnika dostawnego DD

Numery katalogowe: 7131305



Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ilość zasuw obrotowych | 4 St. |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Grubość materiału (cal) | 0,04 in |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |