

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do montażu na dystansach FT

Numery katalogowe: 6051222



Pokrywa do montażu na dystansach. Nie nadaje się do drabin pionowych SLM i SLS.

Uchwyty dystansowe można zamówić oddzielnie na 3m pod nr artykułu 6065475 dla koryt i drabin kablowych oraz pod nr artykułu 6065477 dla tras szerokorozpiętościowych.

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe | 6051222 |
| Typ | DRL FAM 230 FT |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa dystansowa |
| Oznaczenie 2 | bez uchwyty dystansowego |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 230x3000 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 319,24 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do montażu na dystansach FT

Numery katalogowe: 6051222



Wymiary

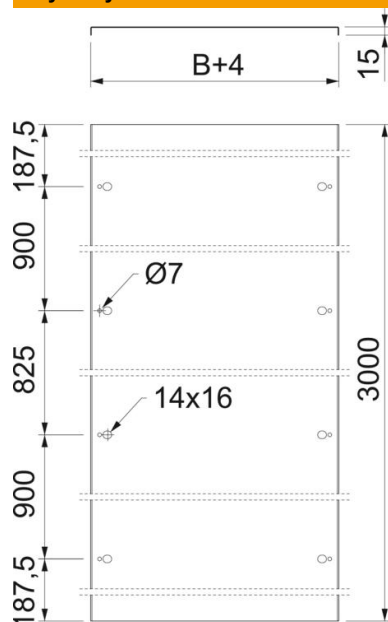

| | |
|----------------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 230 mm |
| Grubość blachy | 1,5 mm |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|------|
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |