

# Karta charakterystyki technicznej

Uszczelka wtykowa EDS, czarna

Numery katalogowe: 2012342



Poprzez stopniowe odcinanie można dopasować go do danej średnicy kabla.



**TPE** Elastomer termoplastyczny

## Dane podstawow

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe               | 2012342                   |
| Typ                             | EDS M25 SW                |
| Oznaczenie 1                    | Dławik elastyczny         |
| Oznaczenie 2                    | do ścianek 3mm            |
| Wytwórca                        | OBO                       |
| Wymiar                          | M25                       |
| Kolor                           | czarny                    |
| Materiał                        | Elastomer termoplastyczny |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                       |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                     |
| Ciężar                          | 0,193 kg                  |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.               |


# Karta charakterystyki technicznej

Uszczelka wtykowa EDS, czarna

Numery katalogowe: 2012342



## Wymiary

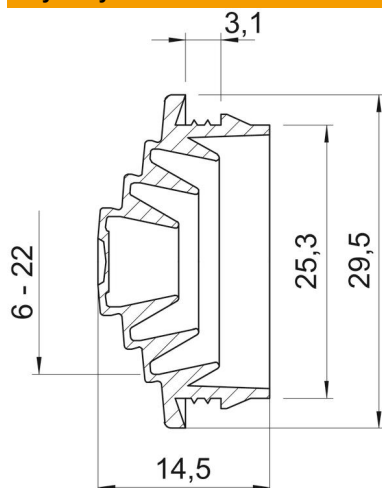

|           |         |
|-----------|---------|
| Wymiar A  | 3,1 mm  |
| Wymiar D1 | 29,5 mm |
| Wymiar D2 | 25,3 mm |
| Wymiar D3 | 6 mm    |
| Maß D4    | 10 mm   |
| Wymiar D5 | 15 mm   |
| Wymiar D6 | 20      |
| Wymiar D7 | 22      |
| Wymiar L  | 14,5 mm |
| Wymiar t  | 3,1 mm  |

## Dane techniczne

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Wykonanie                | obcinane  |
| Materiał samogasnący     | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| do średnicy maks.        | 22 mm   |
| do średnicy min.         | 0 mm  |
| do grubości ściany maks. | 3,1   |
| do grubości ściany min.  | 2,5   |
| Wielkość:                | M25   |
| Bezhalogenowy            | tak   |
| średnica znamionowa      | 25 mm   |
| Stopień ochrony          | IP 54   |