

# Karta charakterystyki technicznej

## Kotwa do stropu pustego Easy

Numery katalogowe: 3498768



Kotwa do stropów pustych Easy do montażu w pustych płytach kanałowych. Podczas wkręcania śruby lub nakrętki stożek jest odłączany od tuleji kotwy poprzez wyciągnięcie. W rezultacie kołek rozpręża się w pustej przestrzeni zakotwiając się. Kotwa ta może być również stosowana gdy strefa rozprężania znajduje się poza pustą przestrzenią. Mocowanie elementu może być wykonane za pomocą standardowych śrub i prętów gwintowanych. Dopuszczenie do stosowania Z-21.1-1785 z DIBt, Berlin, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla odporności ogniowej do 120 minut.

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| <b>St</b> | stal                    |
| <b>G</b>  | ocynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe               | 3498768                    |
| Typ                             | Easy M6                    |
| Oznaczenie 1                    | Kotwa sufitowa             |
| Wytwórca                        | OBO                        |
| Wymiar                          | M6                         |
| Materiał                        | Stal                       |
| Powierzchnia                    | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50                         |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                      |
| Ciężar                          | 1 kg                       |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                |


# Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Numery katalogowe: 3498768



## Wymiary

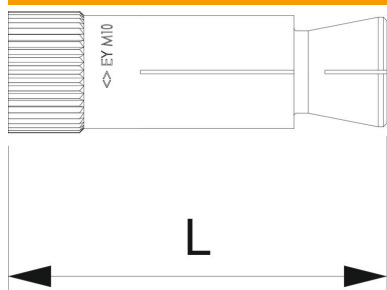

|          |       |
|----------|-------|
| Długość  | 40 mm |
| Wymiar L | 40 mm |

## Dane techniczne

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Głębokość wierconego otworu | 50 mm |
| Średnica otworu min.        | 10 mm |
| Gwint                       | M6    |
| gwint metryczny             | 6     |
| Z gwintem                   | tak   |
| Ze śrubami                  | brak  |