


# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca GES6 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405321

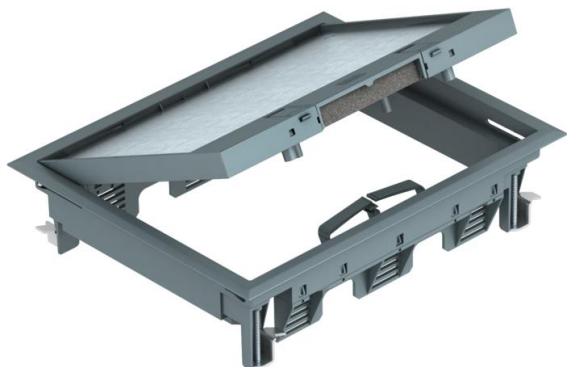

Kaseta zasilająca z zamkami, na 9 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

Do montażu maksymalnie 6 sztuk osprzętu z płytą centralną 50.

Kaseta zasilająca z zamkami, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT6. Możliwość montażu trzech płytek APMT2.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.



PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe               | 7405321                  |
| Typ                             | GES6-2U10T 7011          |
| Oznaczenie 1                    | Kaseta zasilająca        |
| Oznaczenie 2                    | do uniwersalnego montażu |
| Wytwórca                        | OBO                      |
| Wymiar                          | 274x221x66               |
| Kolor                           | stalowo-szary; RAL 7011  |
| Materiał                        | Poliamid                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                    |
| Ciężar                          | 138 kg                   |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.              |


# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES6 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405321



## Wymiary

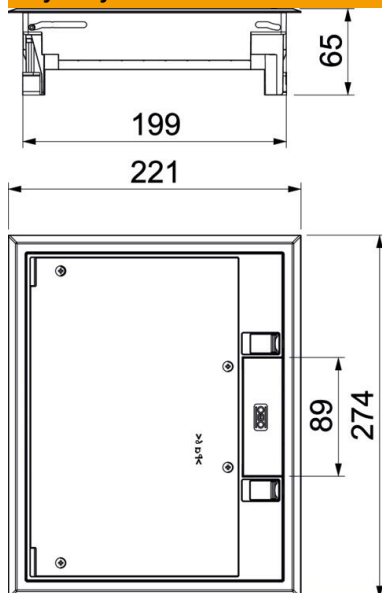

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 221 mm |
| Szerokość | 274 mm |
| Wysokość  | 65 mm  |

## Dane techniczne

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                           | 9                          |
| Liczba puszek instalacyjnych                         | 3                          |
| Wykonanie                                            | prostokątne                |
| Wersja, wyjście kablowe                              | Obrotowe wyjście przewodów |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                  | tak                        |
| Pielęgnacja podłogi                                  | suchy                      |
| Możliwość montażu uszczelki                          | brak                       |
| Wysokość wylewki min.                                | 73 mm                      |
| Wysokość podłogi min.                                | 73 mm                      |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                     | tak                        |
| Odpowiednie do podłóg drażonych                      | tak                        |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                  | brak                       |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych                 | 250/350                    |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                | tak                        |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | tak                        |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 221 mm                     |
| Długość, wymiar montażowy                            | 201 mm                     |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                | tak                        |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych            | 6                          |
| Wersja ram                                           | Ochronna ramka dywanowa    |

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES6 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405321



## Dane techniczne

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym   | IP 20           |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20           |
| Odporność kod IK                                      | IK08            |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości                    | brak            |
| Typ systemu montażu                                   | UT3             |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia                 | do 3000 N       |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                 | do 2000 N       |
| Zatwierdzenia                                         | VDE             |
| Mechanizm otwierania                                  | Zamek blokujący |
| Grubość wykładziny podłogowej                         | 5 mm            |