


# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca GESR9 z uchwytem do podnoszenia

Numery katalogowe: 7405536

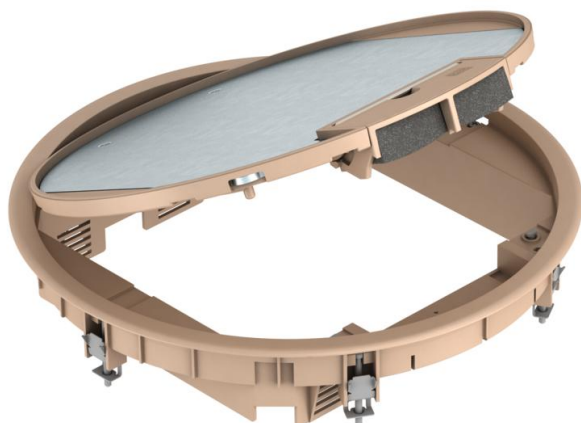

Kaseta zasilająca okrągła na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i podłogach systemowych.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytą centralną 50.



PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe               | 7405536                  |
| Typ                             | GESR9 U 1019             |
| Oznaczenie 1                    | Kaseta zasilająca        |
| Oznaczenie 2                    | do uniwersalnego montażu |
| Wytwórca                        | OBO                      |
| Wymiar                          | Ø324x61                  |
| Kolor                           | beżowo-szary; RAL 1019   |
| Materiał                        | Poliamid                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                    |
| Ciężar                          | 232 kg                   |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.              |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca GESR9 z uchwytem do podnoszenia

Numery katalogowe: 7405536



### Wymiary

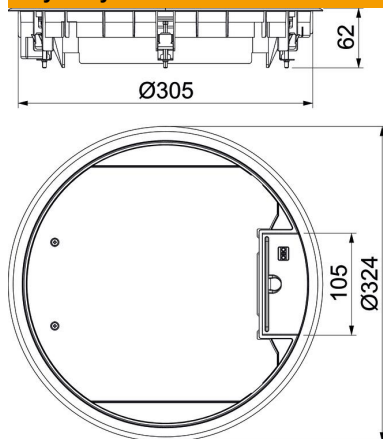

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 324 mm |
| Szerokość | 324 mm |
| Wysokość  | 62 mm  |

### Dane techniczne

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                                             | 12                         |
| Liczba puszek instalacyjnych                                           | 3                          |
| Wykonanie                                                              | okrągła                    |
| Wersja, wyjście kablowe                                                | Obrotowe wyjście przewodów |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                                    | tak                        |
| Pielęgnacja podłogi                                                    | suchy                      |
| Wysokość podłogi min.                                                  | 73 mm                      |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                                       | tak                        |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak                       |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | tak                        |
| Odpowiednie do podłóg drążonych                                        | tak                        |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                                    | brak                       |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych                                   | 350                        |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                                  | tak                        |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych                   | tak                        |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                                  | tak                        |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych                              | R9                         |
| Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym                    | IP 20                      |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym                  | IP 20                      |
| Odporność kod IK                                                       | IK08                       |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości                                     | brak                       |

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESR9 z uchwytem do podnoszenia

Numery katalogowe: 7405536



## Dane techniczne

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Typ systemu montażu                   | MT4 / GB3             |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia | do 5000 N             |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia | do 3000 N             |
| Zatwierdzenia                         | VDE                   |
| Mechanizm otwierania                  | uchwyt do podnoszenia |
| Grubość wykładziny podłogowej         | 5 mm                  |