

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESR9 z uchwytem do podnoszenia

Numery katalogowe: 7405528



Kaseta zasilająca okrągła na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i podłogach systemowych.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytą centralną 50.



PA Poliamid

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7405528
Typ	GESR9 U 7011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø324x61
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	232 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	6,7869 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESR9 z uchwytem do podnoszenia

Numery katalogowe: 7405528



Wymiary

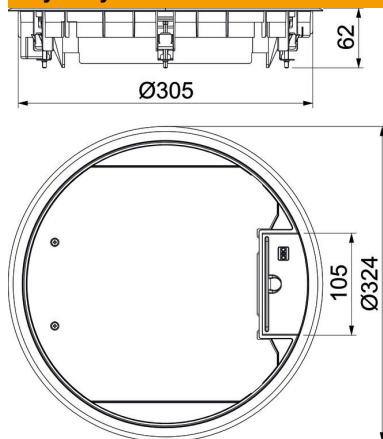

Długość	324 mm
Szerokość	324 mm
Wysokość	62 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wysokość podłogi min.	73 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK08
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESR9 z uchwytem do podnoszenia

Numery katalogowe: 7405528



Dane techniczne

Zakres mocowania D maks.	30 mm
Zakres mocowania D min.	9 mm
Typ systemu montażu	MT4 / GB3
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm