

# Karta charakterystyki technicznej

Rurka z tworzywa sztucznego, sztywna, bezhalogenowa

Numery katalogowe: 2047722



System rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego bezhalogenowego zgodnie z EN 61386 (kod: 44321), do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.



PC/  
ABS

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawow

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Numery katalogowe               | 2047722                                   |
| Oznaczenie 1                    | Rura z tworzywa sztucznego                |
| Oznaczenie 2                    | bezhalogenowa                             |
| Wytwórca                        | OBO                                       |
| Wymiar                          | Ø25, 3000mm                               |
| Kolor                           | jasnoszary; RAL 7035                      |
| Materiał                        | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 57  |
| Jednostka opakowania            | Metr                                      |
| Ciężar                          | 14,8 kg                                   |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                                  |


# Karta charakterystyki technicznej

Rurka z tworzywa sztucznego, sztywna, bezhalogenowa

Numery katalogowe: 2047722




## Wymiary



|               |          |
|---------------|----------|
| Długość       | 3 000 mm |
| Wymiar D      | 25 mm    |
| Wymiar L      | 3 000 mm |
| Wymiar m (mm) | M25      |
| Wymiar t      | 1,7 mm   |

M25

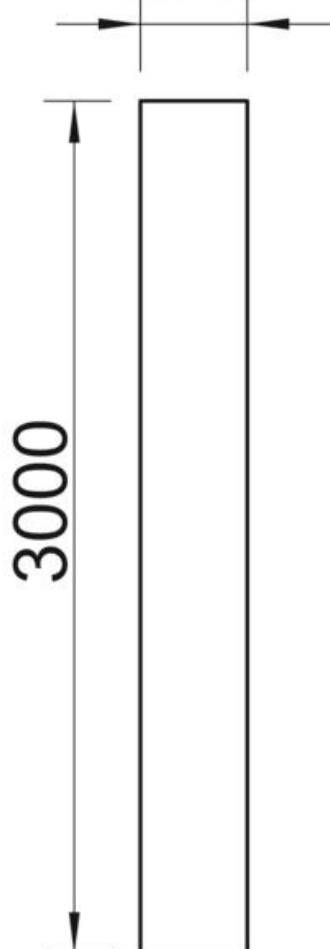

# Karta charakterystyki technicznej

Rurka z tworzywa sztucznego, sztywna, bezhalogenowa

Numery katalogowe: 2047722



## Dane techniczne

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Wytrzymałość na zginanie   | Sztywne                 |
| Wytrzymałość na zgniatanie | ciężkie (1250 N)        |
| Temperatura użycia maks.   | + 90 °C                 |
| Temperatura użycia min.    | - 15 °C                 |
| Wielkość:                  | M25                     |
| Bezhalogenowy              | tak                     |
| Kod klasyfikacji           | 0                       |
| Wytrzymałość udarowa       | ciężkie (2,0 kg/300 mm) |