

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał kablowy, typ LKM 60060

Numery katalogowe: 6248608



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów. Uwaga: W kanale LKM 60060 nie ma możliwości montażu przegrody.



**St** stal

**FSK** cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6248608
Typ	LKM60060RW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x60x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	174,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał kablowy, typ LKM 60060

Numery katalogowe: 6248608



## Wymiary

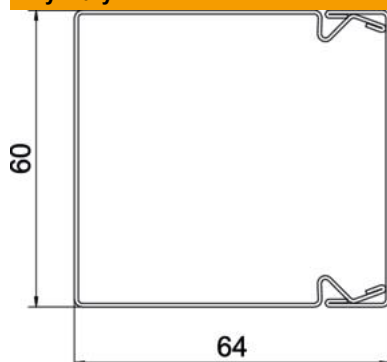

Długość	2 000 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	64 mm

## Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość wsówanych przegród	0
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Perforacja dna	z perforacją dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Przekrój poprzeczny	3153 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK10
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C