

Karta charakterystyki technicznej

Kanał instalacyjny, typ LKM 80080

Numery katalogowe: 6248694



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów.



St stal

FSK cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|---|
| Numery katalogowe | 6248694 |
| Typ | LKM80080RW |
| Oznaczenie 1 | Kanał instalacyjny |
| Oznaczenie 2 | z perforacją dna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 80x80x2000 |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 238 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |


Karta charakterystyki technicznej

Kanał instalacyjny, typ LKM 80080



Numery katalogowe: 6248694

Wymiary

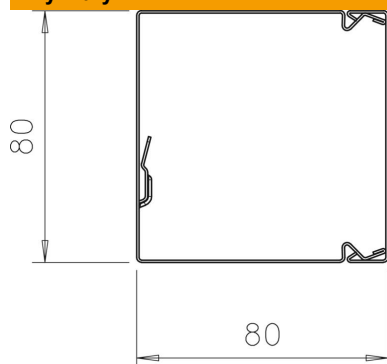

| | |
|-----------|----------|
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 80 mm |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ilość stałych przegród | 0 |
| Ilość wsuwanych przegród | 1 |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych | luźny |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Perforacja dna | z perforacją dna |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Przekrój poprzeczny | 5840 mm ² |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |