

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LLIS 640, 3 m FS

Numery katalogowe: 6209554



Drabina kablowa o wysokości boku 60 mm z przyspawanymi szczeblami z profilu C, otwartymi do góry. Zagięta krawędź boczna dla wzmocnienia oraz ochrony. Mocowanie na wsporniku za pomocą zacisków typu LKS 40. Wymiar szczeliny szczebla wynosi 17 mm, pasująca obejma kabłkowa to typ 2056U. Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe | 6209554 |
| Typ | LLIS 640 3 FS |
| Oznaczenie 1 | Drabina kablowa |
| Oznaczenie 2 | Szczeble perforowane, spawane |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x400x3000 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 236,533 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LLIS 640, 3 m FS

Numery katalogowe: 6209554



Wymiary

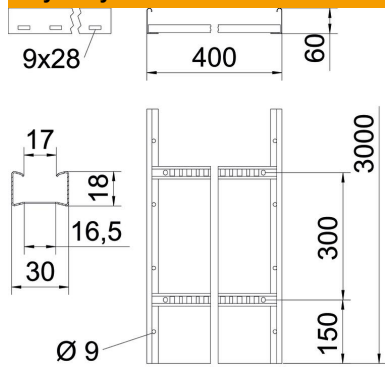

| | |
|-----------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Długość | 3 000 ft |
| Szerokość | 400 mm |
| Wysokość | 60 mm |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wersja szczebli | Profil perforowany |
| Wykonanie profilu bocznego | płaski profil |
| Zamocowanie szczebla | spawane |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Przekrój poprzeczny | 160 cm ² |
| Przekrój poprzeczny | 16000 mm ² |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Rozstaw szczebli | 300 mm |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Grubość boku | 1,25 mm |

Obciążenie

| | |
|----------------------|----------|
| Rozstaw podpór 1,0 m | 2 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 1,8 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 0,8 kN/m |