

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Multi-Quick

Numery katalogowe: 2153114



Aufputzschele zur Aufnahme von metrischen und PG-Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Elastischer Bereich für die Montage an Wand und Decke. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke und einsetzbar in Profilschiene im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage nur mit dem OBO Quick- oder starQuick-Werkzeug. Kann auch mit OBO Quick- oder starQuick-Zugbolzen verbunden werden.



PA Poliamid

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2153114
Oznaczenie 1	Obejma Multi-Quick
Wytwórca	OBO
Wymiar	18,5-22,5mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,76 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Multi-Quick

Numery katalogowe: 2153114



Wymiary

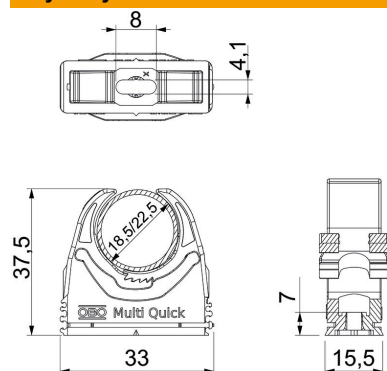

Wymiar A	33 mm
Wymiar B	15,5 mm
Wymiar E	8 mm
Wymiar F	4,1 mm
Wymiar h	7 mm
Wymiar H	37,5 mm

Dane techniczne

Szeregowa/ny	tak
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	50 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Zamknięte	brak
Bezhalogenowy	tak
Z wkładką	brak
System spoczynku	tak
Mocowanie obejm	Durchgangsloch, _auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Zakres mocowania D maks.	22,5 mm
Zakres mocowania D min.	18,5 mm
odporny na działanie promieni UV	brak