

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt Multi-Quick

Numery katalogowe: 2153157



Aufputzschele zur Aufnahme von metrischen und PG-Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Elastischer Bereich für die Montage an Wand und Decke. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke und einsetzbar in Profilschiene im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage nur mit dem OBO Quick oder starQuick. Es ist auch möglich, es mit OBO Quick oder starQuick zu verbinden.



PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Numery katalogowe               | 2153157              |
| Oznaczenie 1                    | Obejma Multi-Quick   |
| Wytwórca                        | OBO                  |
| Wymiar                          | 31-37mm              |
| Kolor                           | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał                        | Poliamid             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25                   |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                |
| Ciężar                          | 1,78 kg              |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.          |


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt Multi-Quick

Numery katalogowe: 2153157



### Wymiary

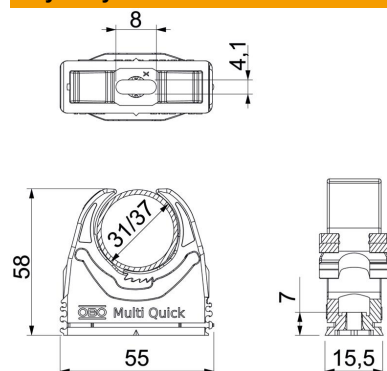

|          |         |
|----------|---------|
| Wymiar A | 55 mm   |
| Wymiar B | 15,5 mm |
| Wymiar E | 8 mm    |
| Wymiar F | 4,1 mm  |
| Wymiar h | 7 mm    |
| Wymiar H | 58 mm   |

### Dane techniczne

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowa/ny                     | tak                                                             |
| Ilość przewodów/rur              | 1                                                               |
| Udźwig użyteczny                 | 65 N                                                            |
| Rodzaj mocowania                 | Otwór wiercony                                                  |
| Materiał samogasnący             | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Zamknięte                        | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                    | tak                                                             |
| Z wkładką                        | brak                                                            |
| System spoczynku                 | tak                                                             |
| Mocowanie obejm                  | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschaubar                      |
| Zakres mocowania D maks.         | 37 mm                                                           |
| Zakres mocowania D min.          | 31 mm                                                           |
| odporny na działanie promieni UV | brak                                                            |