

# Karta charakterystyki technicznej


## Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS

Numery katalogowe: 3498124



Kotwa wkręcana do bezpośredniego montażu bez kołków, w betonie oraz w murze z łbem sześciokątnym, dedykowana do przenoszenia dużych obciążeń. Otwór wiercony 8 mm.

Produkt przebadany zgodnie z EAD, oznakowany znakiem CE zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (ETA). Sprawdzone nośności przy obciążeniu ogniowym do klasy odporności ogniowej R120.

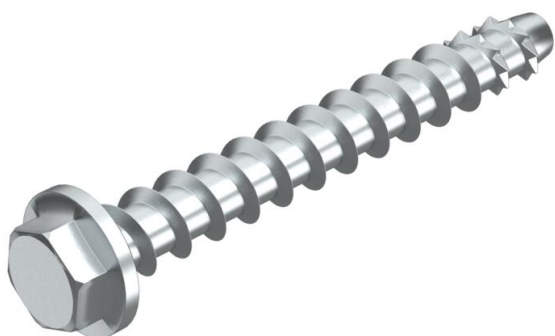

**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	3498124
Typ	MMS+ SS 10x80
Oznaczenie 1	Kotwa sześciokątna
Oznaczenie 2	z wprasowaną podkładką
Wytwórca	OBO
Wymiar	10x80mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS

Numery katalogowe: 3498124



## Wymiary

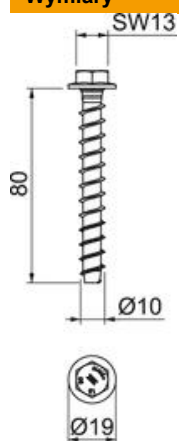

Wymiar	10 x 80
Długość	80 mm
Wymiar L	80 mm

## Dane techniczne

Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kotek spiralny
Średnica otworu min.	8 mm
Średnica łba	19 mm
Forma nagłówka	sześciokąt (sześciokątny)
Rozmiar klucza	13
System śrubowy	sześciokąt (sześciokątny)