

# Karta charakterystyki technicznej

2xBNC, 1 moduł, wyjście proste, 1:1, grafitowoczarny

Numery katalogowe: 6105093



Wspornik montażowy z dwoma gniazdami BNC, wyjście proste, z polem opisowym, dwa BNC cinch, wersja gniazdo-gniazdo. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.

PC Poliwęglan

## Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6105093                       |
| Typ                             | MTG-2BC F SWGR1               |
| Oznaczenie 1                    | Wspornik multimedia Audio-BNC |
| Oznaczenie 2                    | 2x złączki, gniazdo-gniazdo   |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 45x45mm                       |
| Kolor                           | grafitowy; RAL 7021           |
| Materiał                        | Poliwęglan                    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 2,5 kg                        |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

2xBNC, 1 moduł, wyjście proste, 1:1, grafitowoczarny

Numery katalogowe: 6105093



## Wymiary

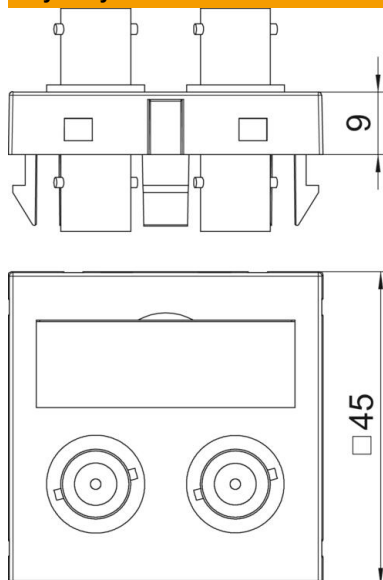

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

## Dane techniczne

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Wersja powierzchni            | matowy                                 |
| Rodzaj mocowania              | zazębić                                |
| Bezhalogenowy                 | tak                                    |
| Pokrywa                       | brak                                   |
| Zacisk oświetleniowy          | brak                                   |
| Z nadrukiem                   | brak                                   |
| Z ochroną przeciwpylową       | brak                                   |
| Stopień ochrony               | IP 20                                  |
| Głębokość                     | 9 mm                                   |
| Pierścień nośny               | brak                                   |
| Przezroczysty                 | brak                                   |
| Zastosowanie                  | BNC/TNC                                |
| Możliwość odciążania naprężeń | brak                                   |
| Zestawienie                   | Element podstawowy z centralną pokrywą |
| Kierunek wyjścia              | prosty                                 |