

Karta charakterystyki technicznej

XLR, 1 moduł, wyjście proste, gniazdo 3-pin, połączenie lutowane, czysta biel

Numery katalogowe: 6105210



Wspornik montażowy z jednym gniazdem XLR, wyjście proste, bez pola opisowego, gniazdo XLR 3-pin z połączeniem lutowanym. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.



PC Poliwęglan

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 6105210 |
| Typ | MTG-X3F L RW1 |
| Oznaczenie 1 | Wsp. multimedia XLR 3-bieg. |
| Oznaczenie 2 | Gniazdo z poł.lutowanym |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 45x45mm |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 3 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

XLR, 1 moduł, wyjście proste, gniazdo 3-pin, połączenie lutowane, czysta biel


Numery katalogowe: 6105210



Wymiary

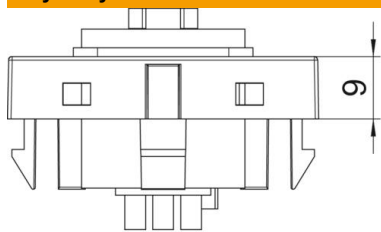

| | |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 45 mm |

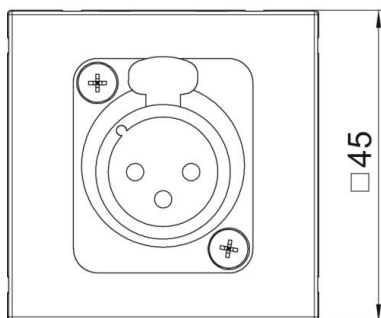

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Ilość elementów | 1 |
| Wersja powierzchni | matowy |
| Rodzaj mocowania | zazębić |
| Pole opisowe | z polem opisowym |
| Bezhalogenowy | tak |
| Pokrywa | brak |
| Zacisk oświetleniowy | brak |
| Z nadrukiem | brak |
| Z ochroną przeciwpyłową | brak |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Głębokość | 9 mm |
| Pierścień nośny | brak |
| Przezroczysty | brak |
| Zastosowanie | XLR |
| Możliwość odciążania naprężeń | brak |
| Zestawienie | Element podstawowy z centralną pokrywą |